

MODE D'EMPLOI
SO-EASY



Matériels nécessaires :
Non fournis.



x1 **Clé à laine**
Diamètre 8 mm

Contenu colis :
Produits fournis.



x6 **Tube aluminium**
Diamètre 43 mm



x2 **Virage 90°**
Diamètre int 43 mm



x2 **Raccord tube**
Diamètre int 43 mm





x4 **Accroche tube**
Diamètre int 43 mm




x30 **Elastique crochet**
Longueur 18 cm




1.


Monter la structure à plat sur le sol.

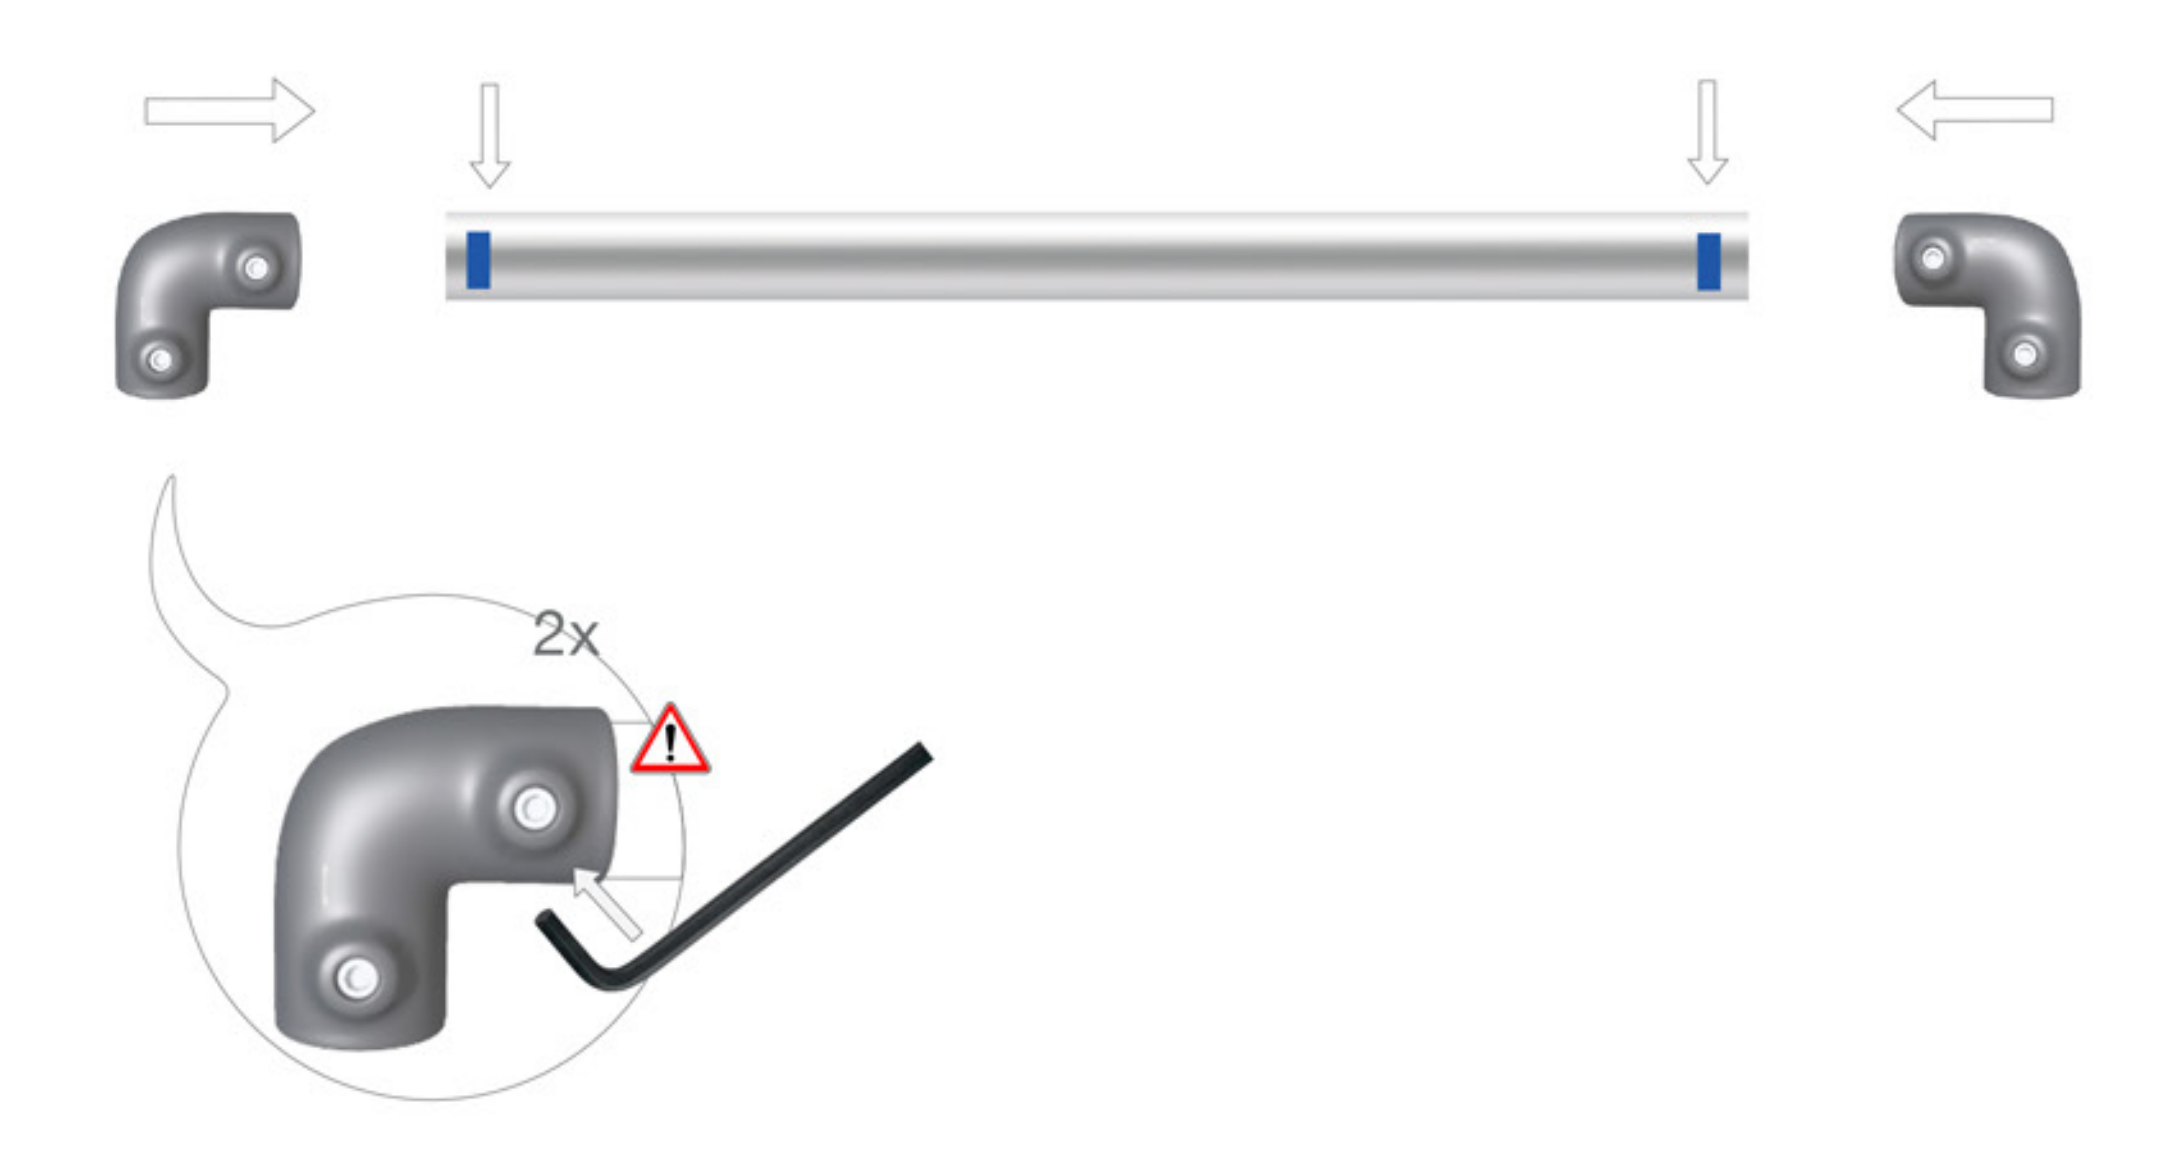


Insérer les virages 90° juqu'à l'extrémité du marqueur et les fixer.
⚠ Attention : le virage doit couvrir le marqueur.




2.

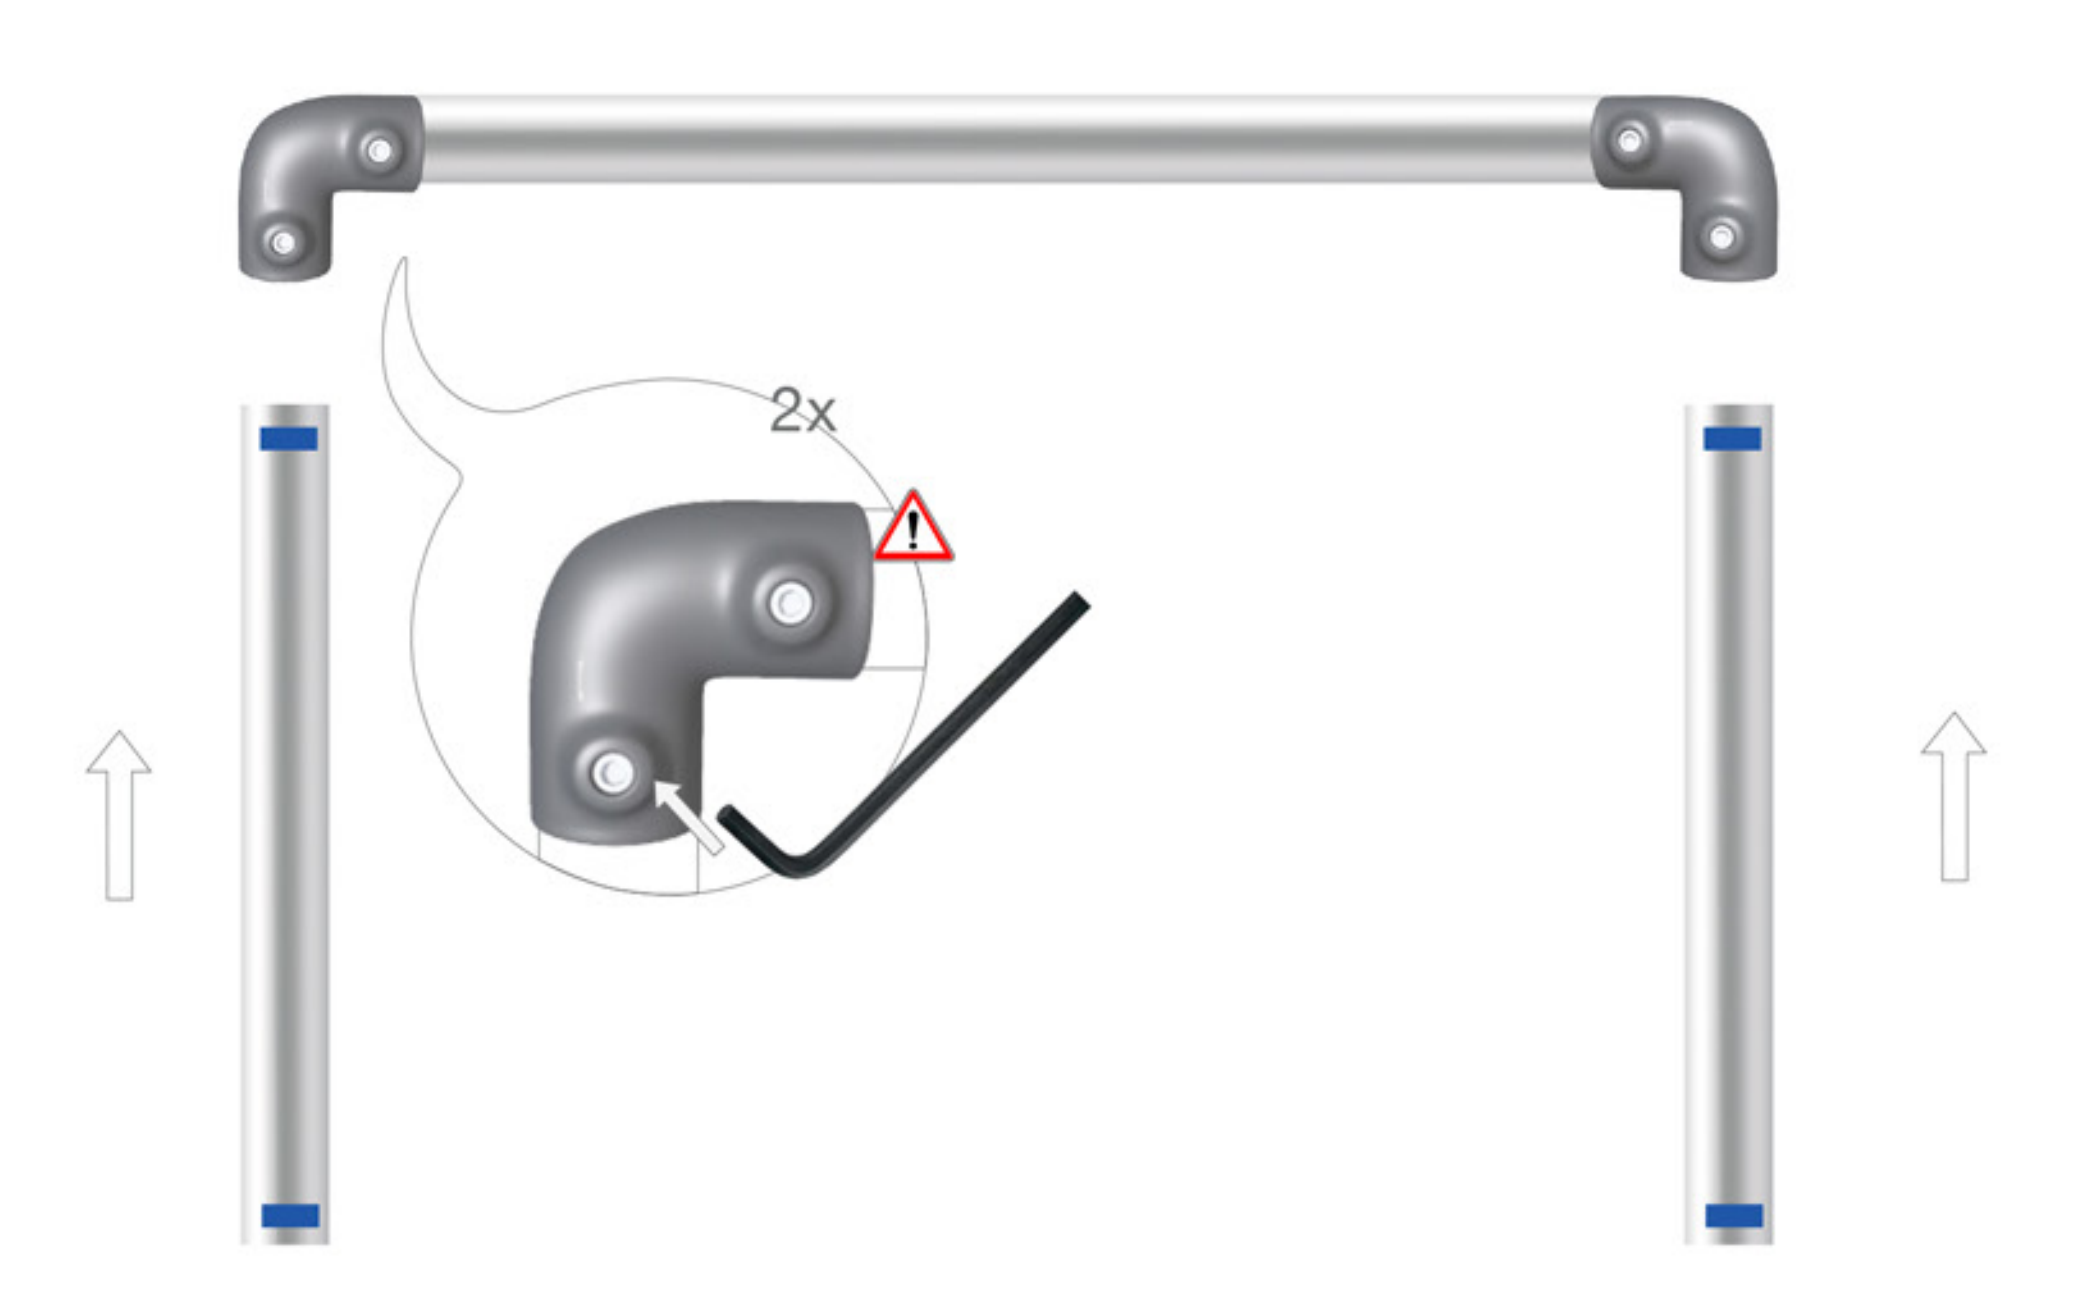

Insérer les tubes juqu'à l'extrémité du marqueur et les fixer.
⚠ Attention : le virage doit couvrir le marqueur.

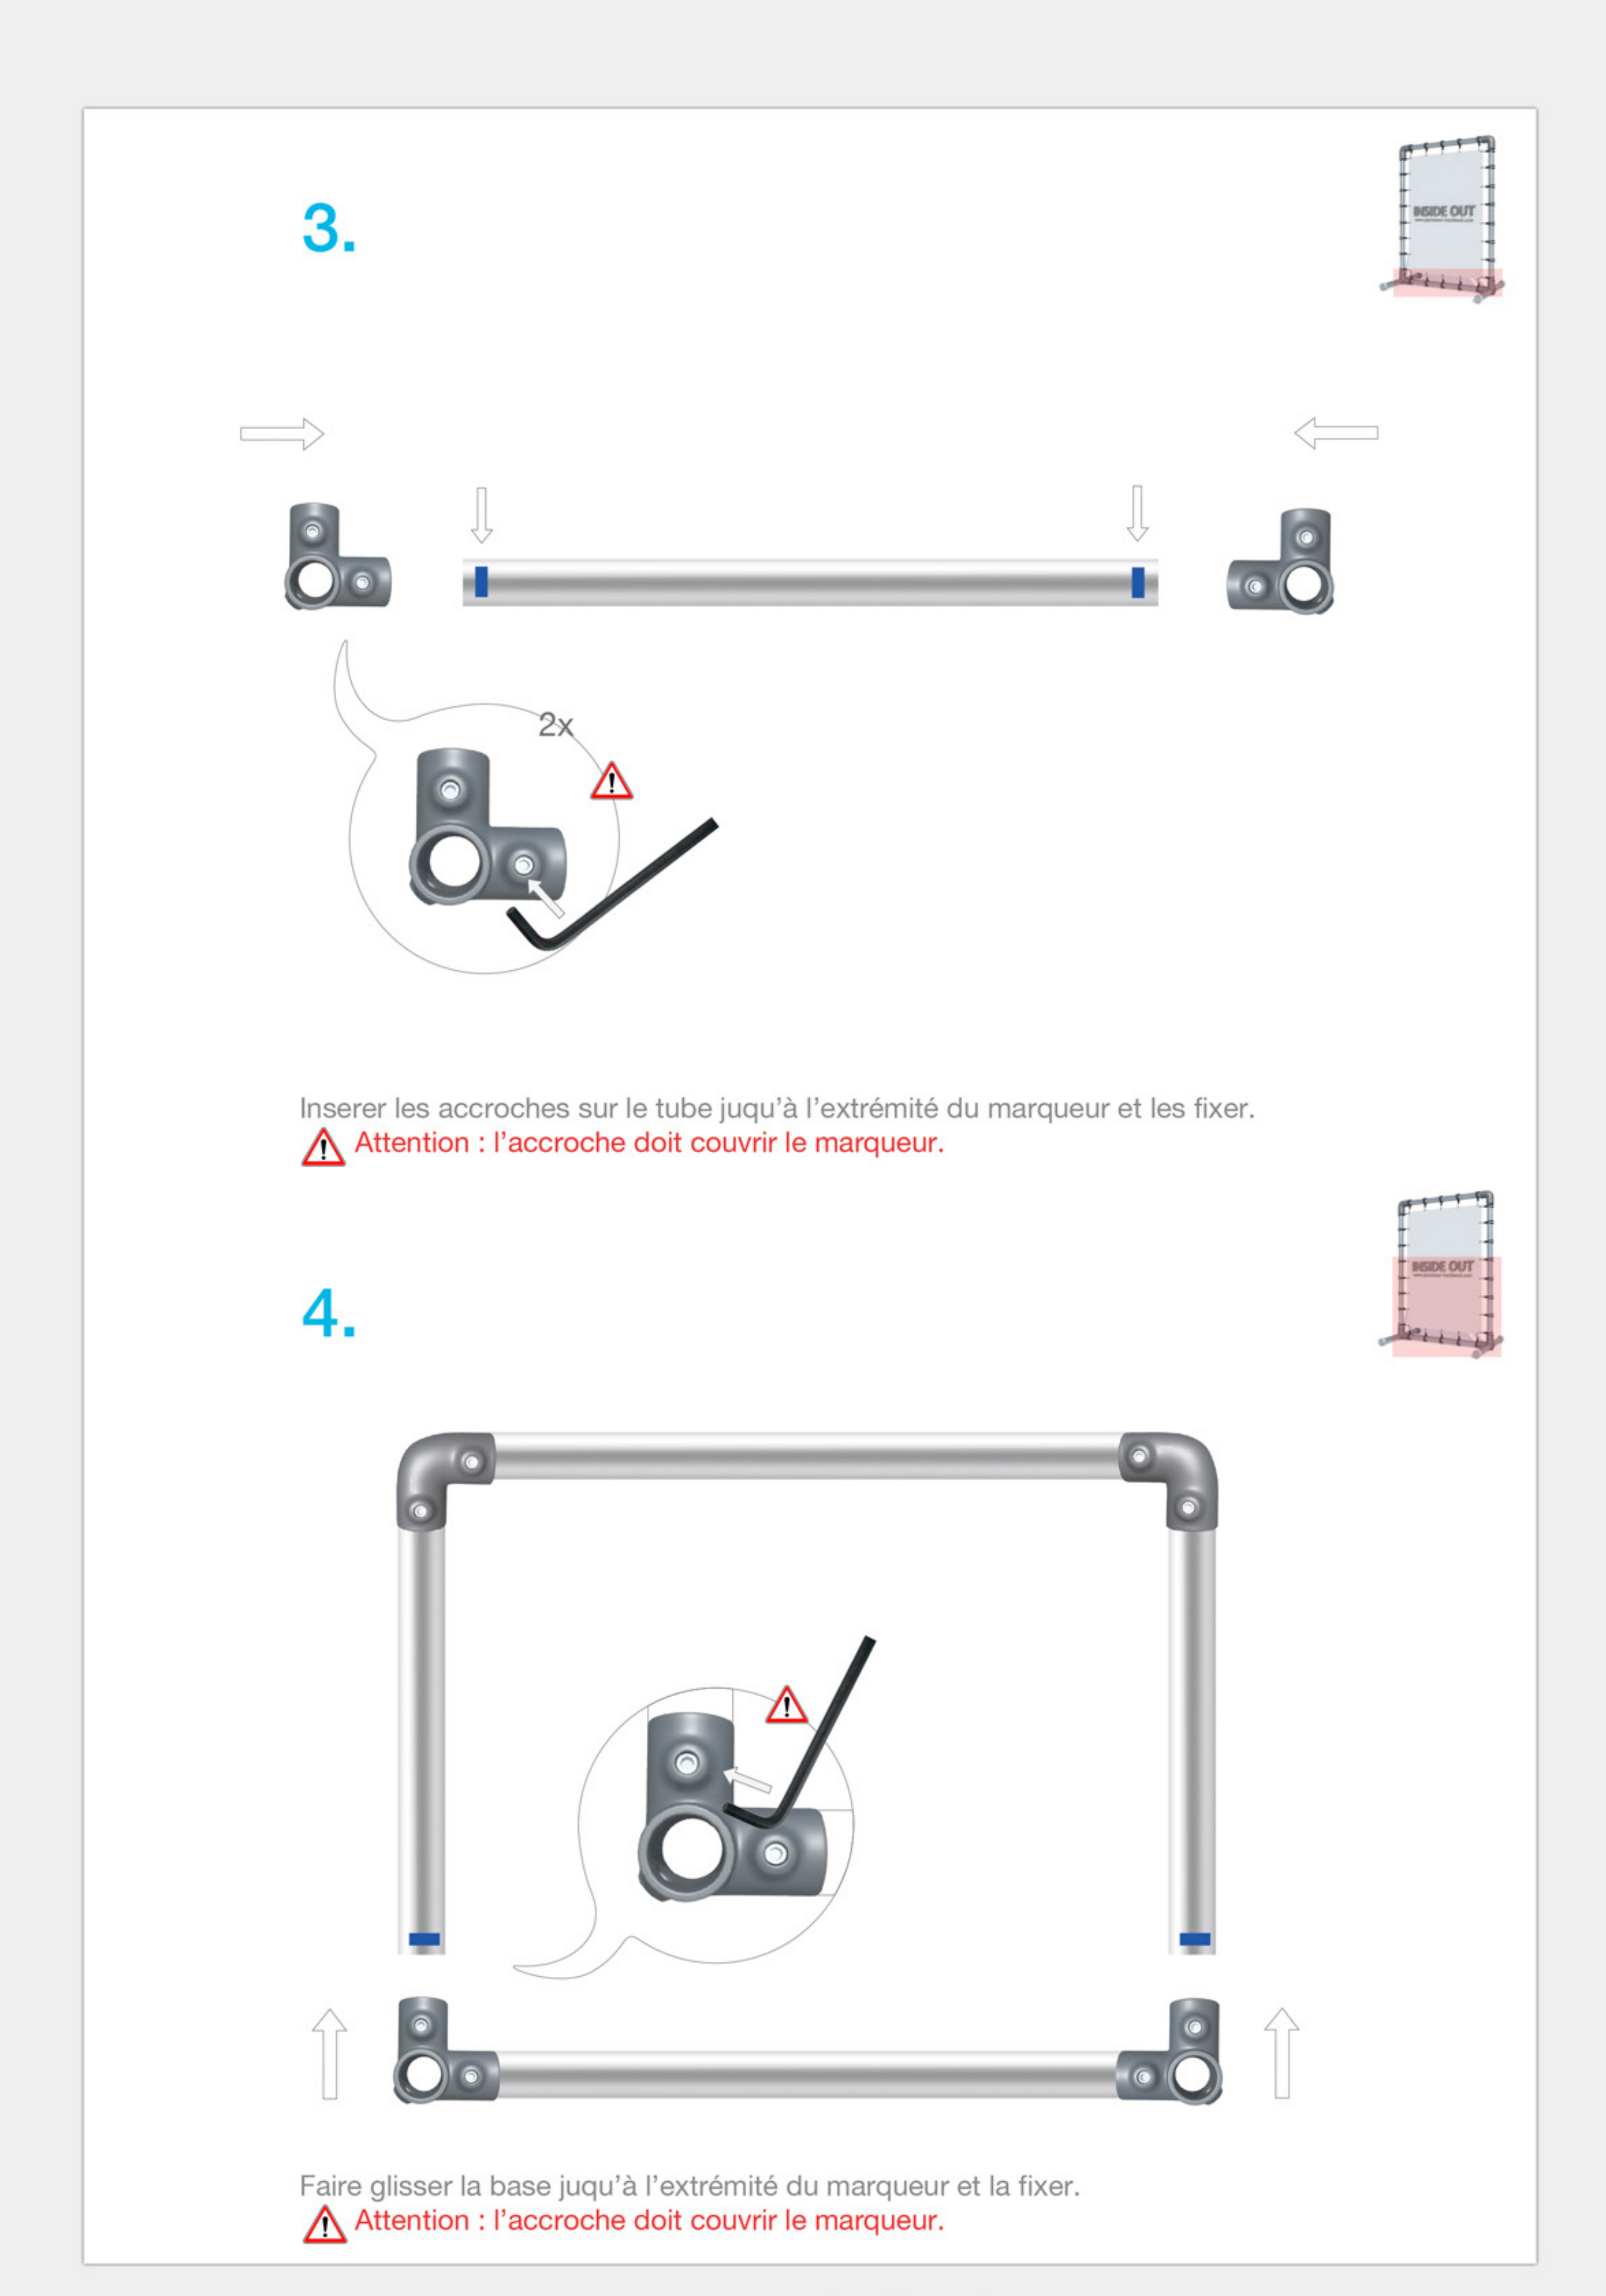
3.
2x
Inserer les accroches sur le tube juqu'à l'extrémité du marqueur et les fixer.
Attention : l'accroche doit couvrir le marqueur.
4.
Faire glisser la base juqu'à l'extrémité du marqueur et la fixer.
Attention : l'accroche doit couvrir le marqueur.

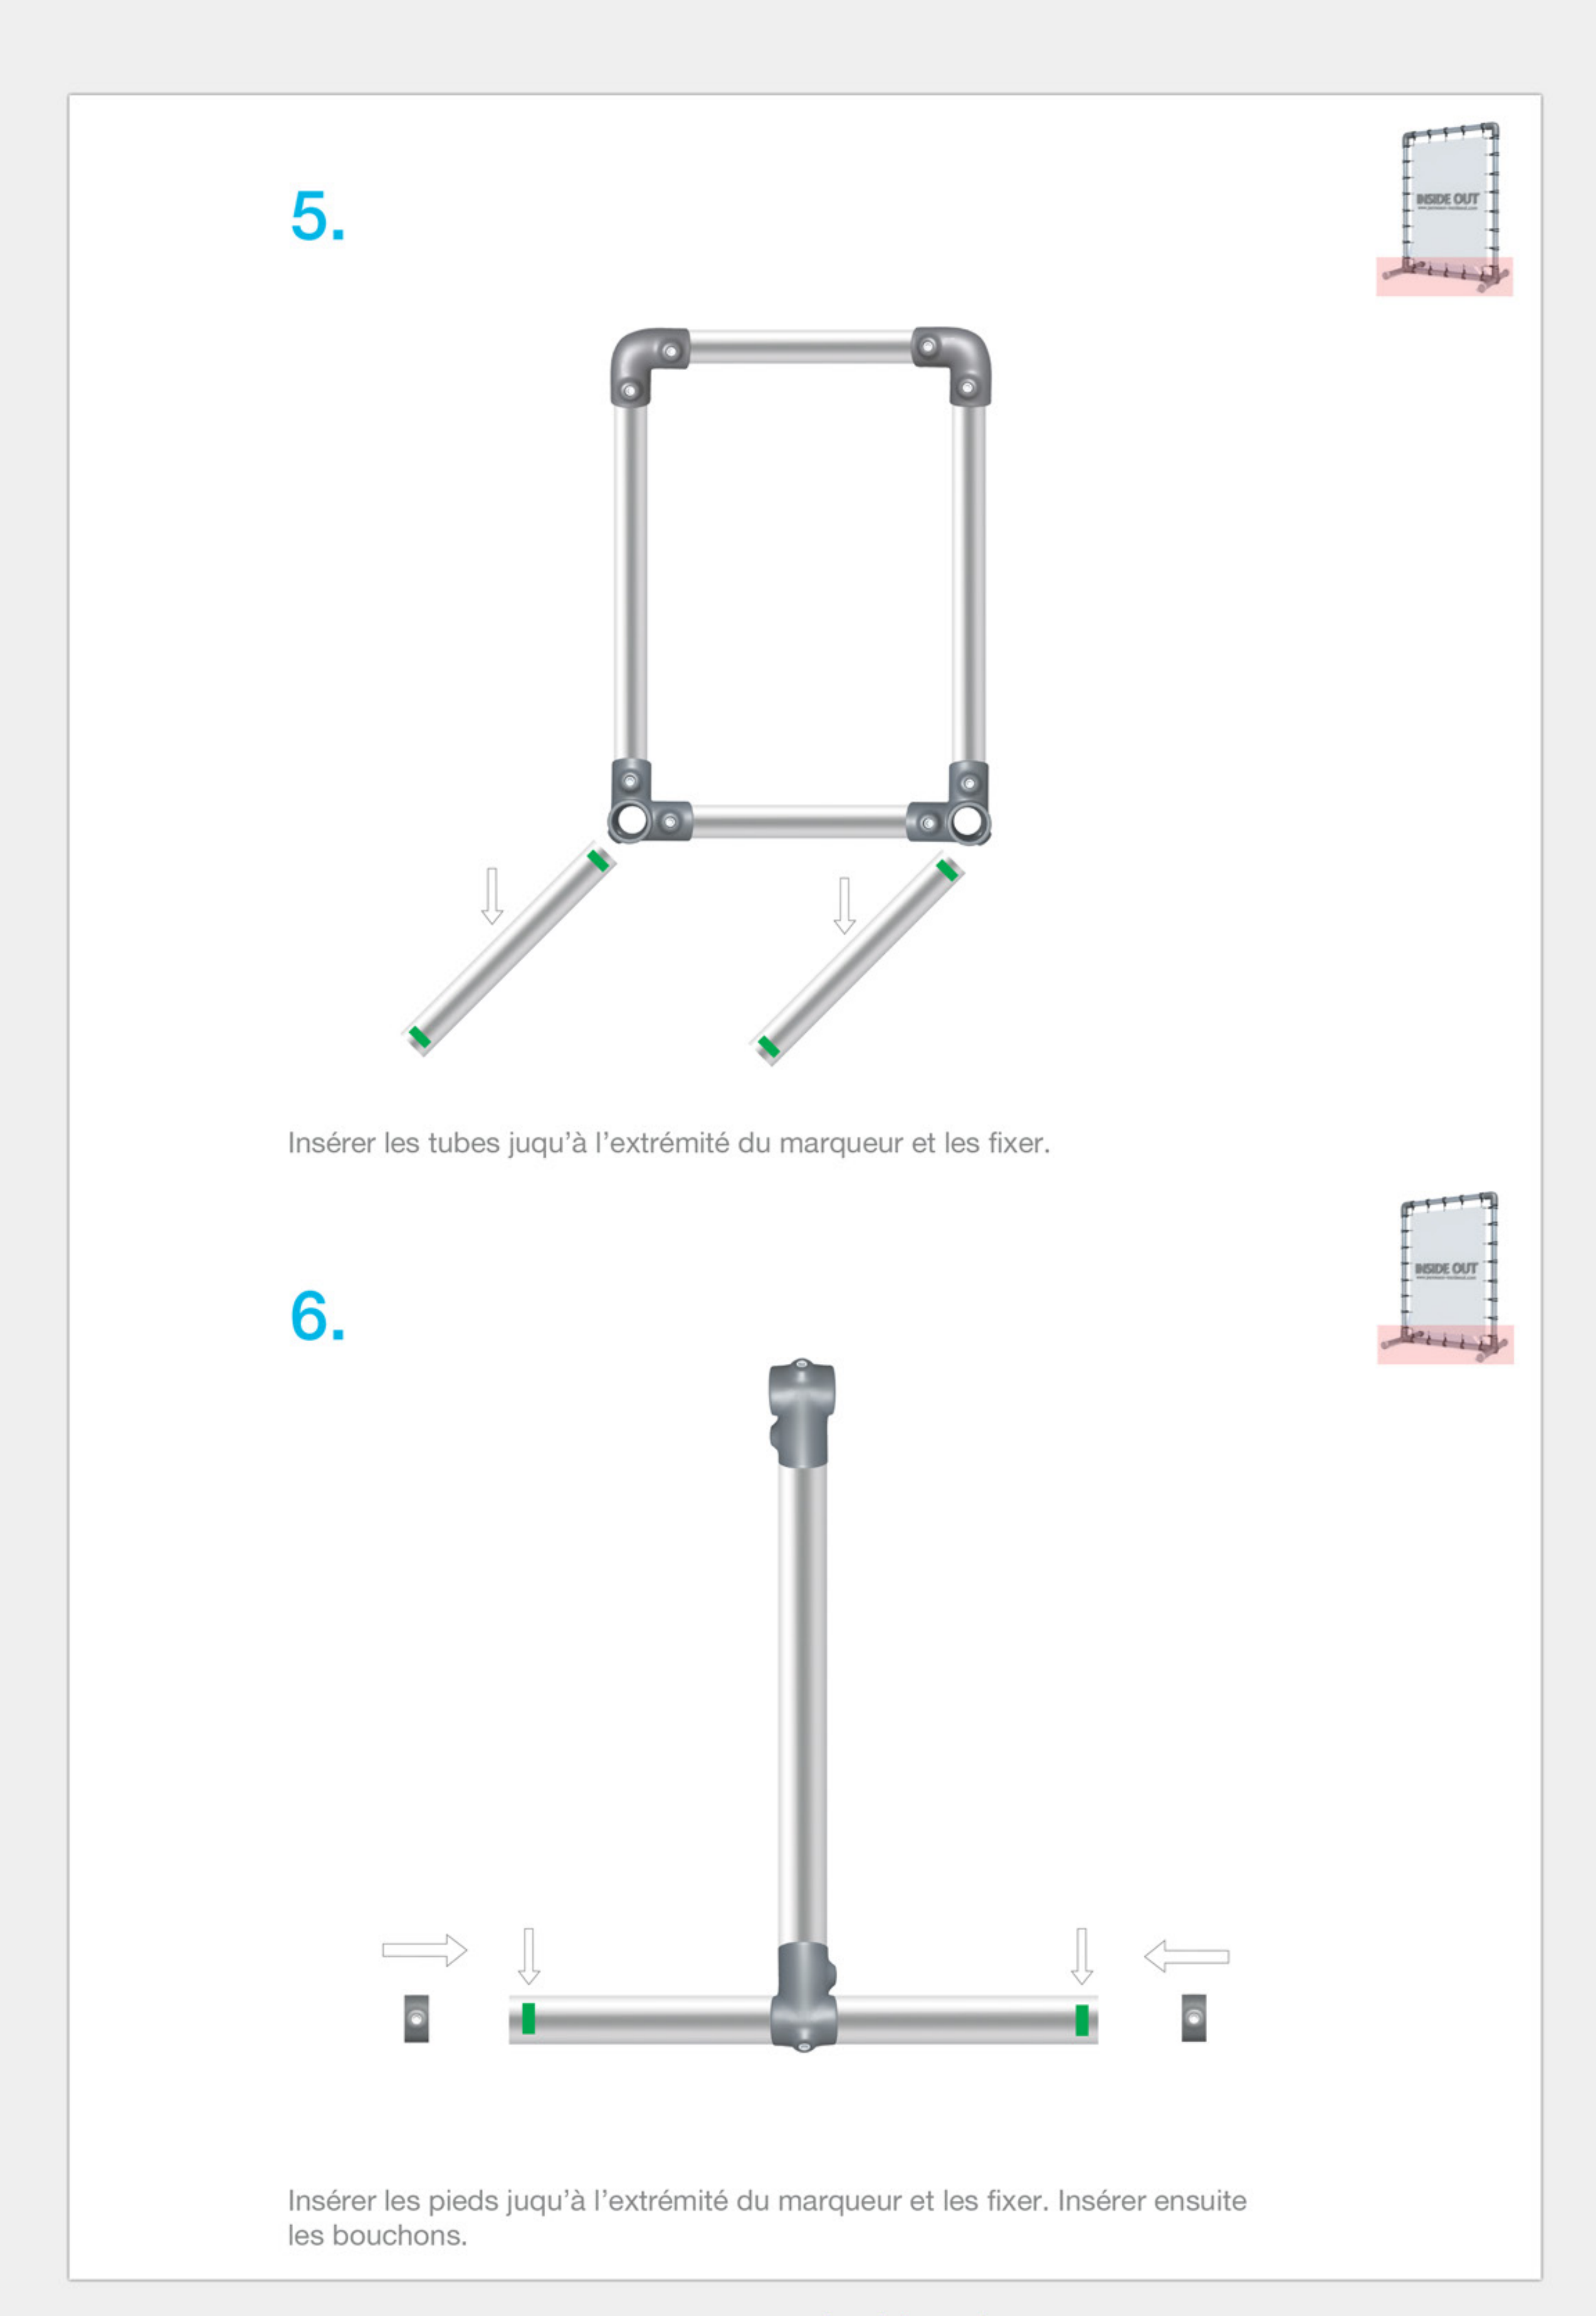


5.


Insérer les tubes juqu'à l'extrémité du marqueur et les fixer.

6.


Insérer les pieds juqu'à l'extrémité du marqueur et les fixer. Insérer ensuite les bouchons.




1.

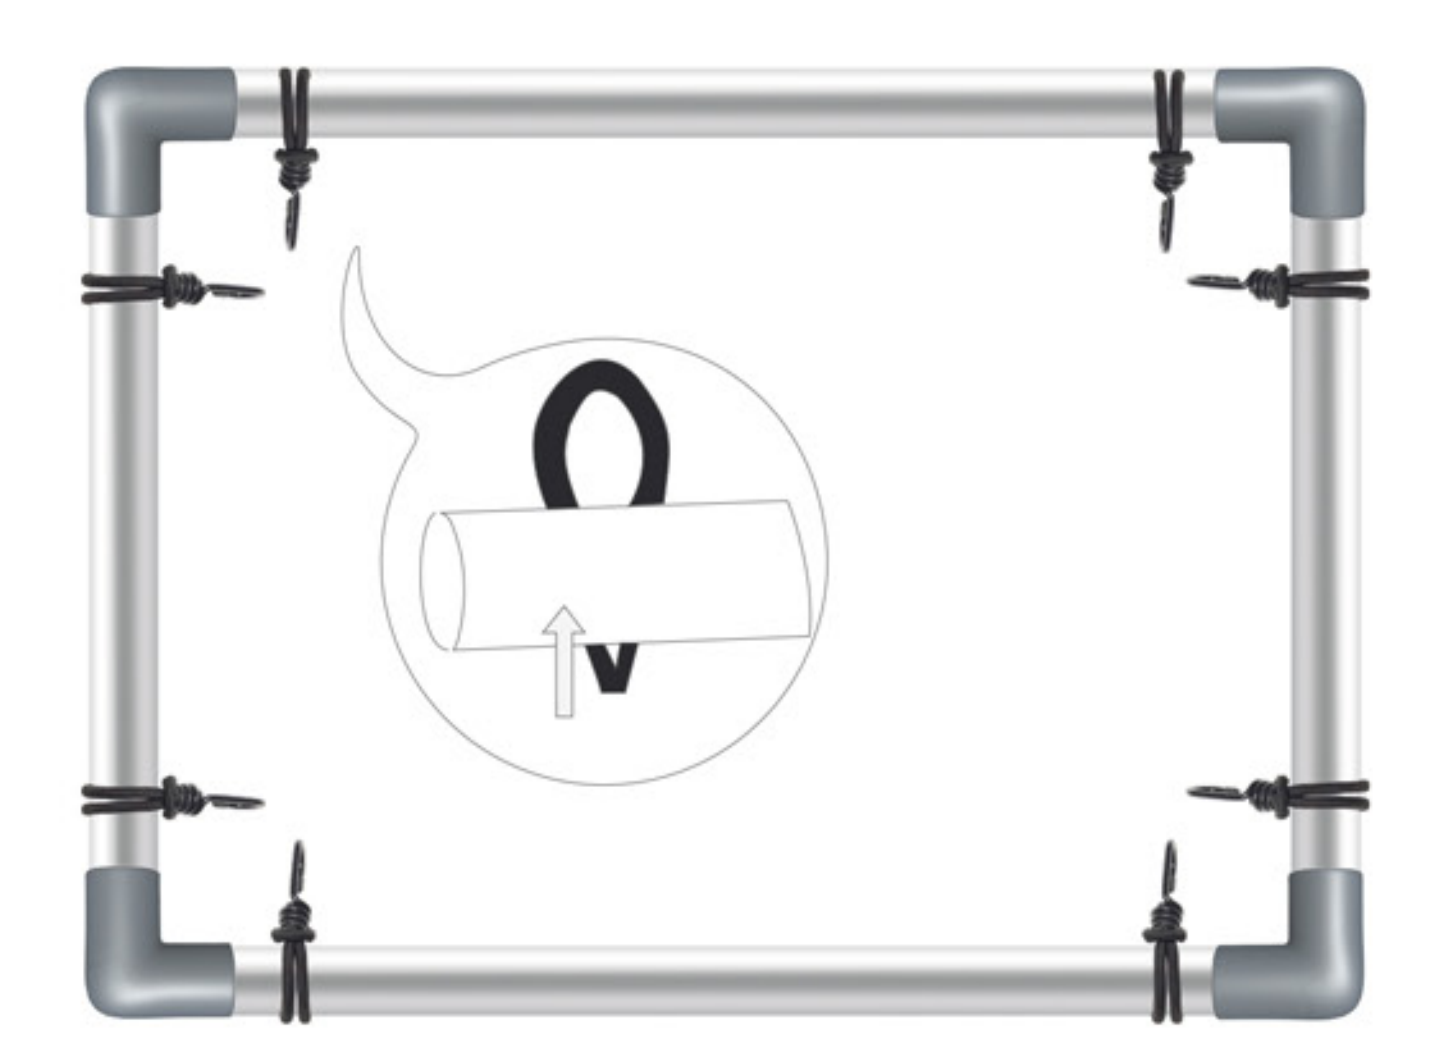

Placer les élastiques sur les 4 coins de la structure ainsi que le milieu.




2.

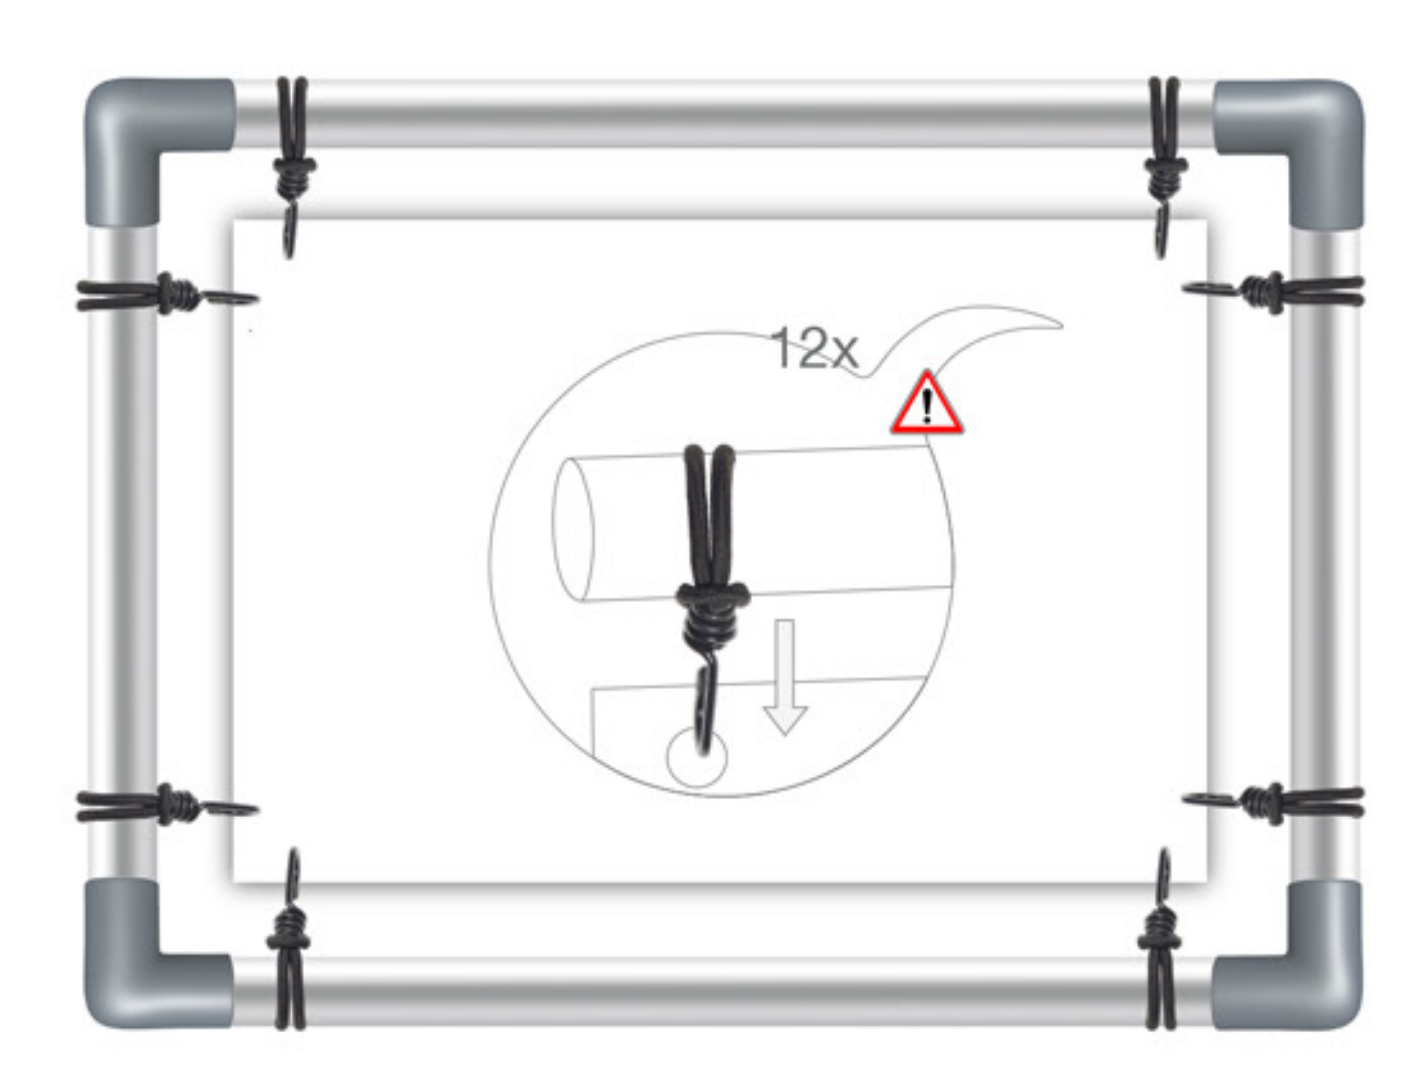


Accrocher les élastiques de manière à bien positionner la bâche.

⚠ Attention : Tirer fort sur l'élastique avant de l'accrocher sur la bâche.



3.

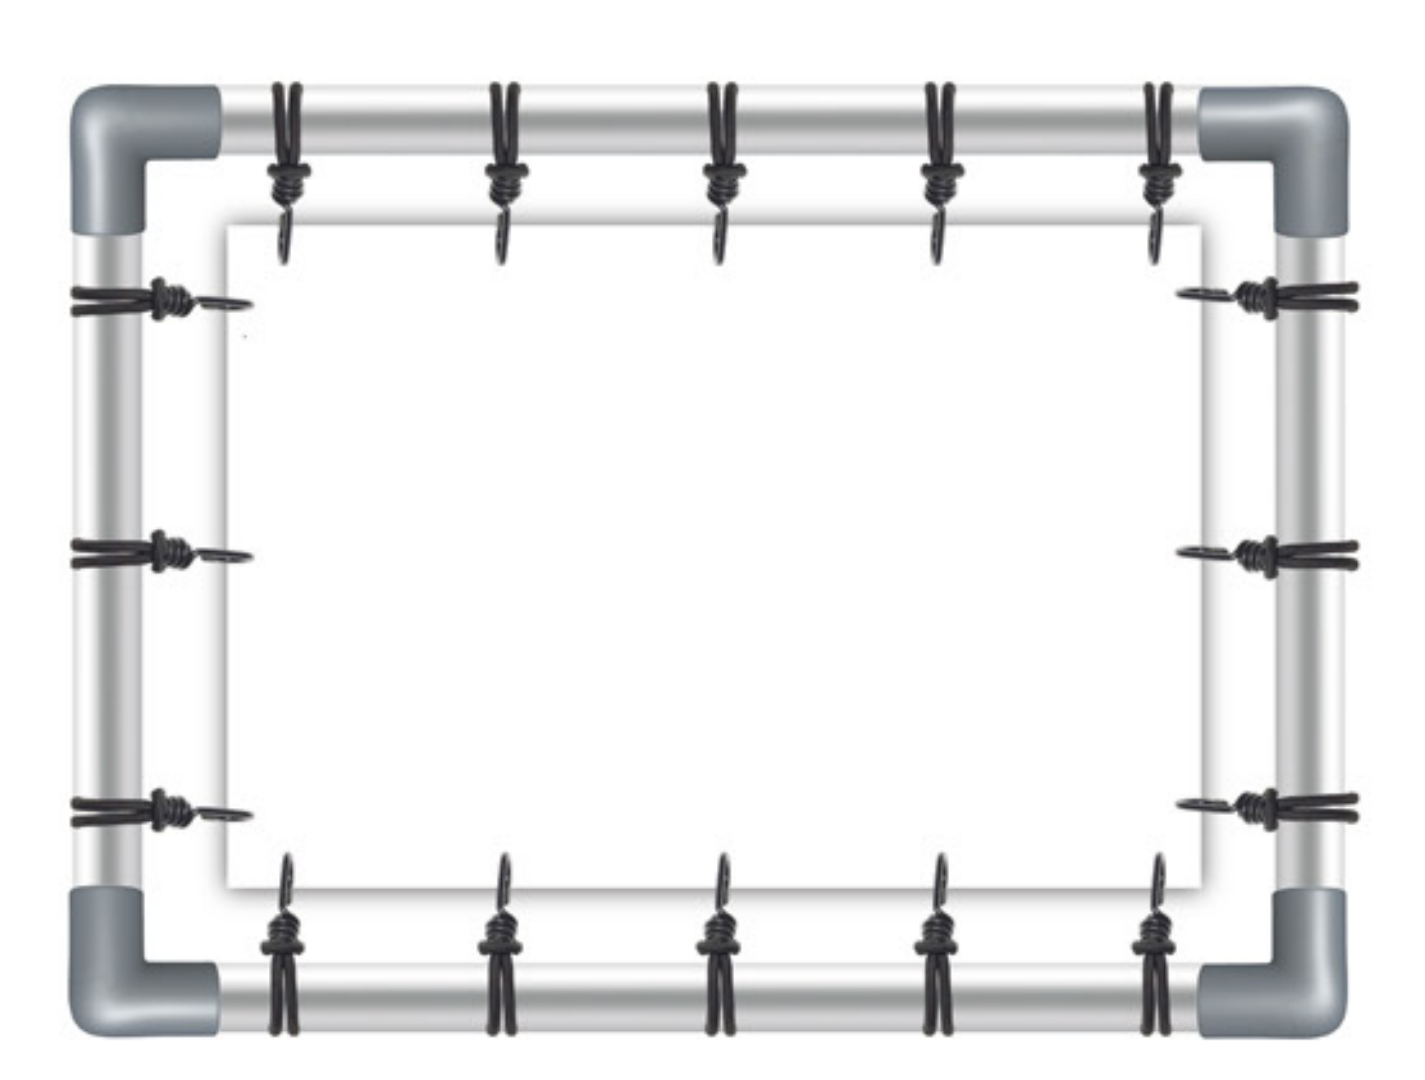

Placer les élastiques restants.